

Clean water

Domestic use

Civil use



PREVÁDZKOVÝ ROZSAH

- Prietok do 120 l/min (7.2 m³/h)
- Výtlak do 42 m
- Zapínací tlak: 1.5 bar

APPLIKAČNÉ LIMITY

- 5 m maximálny ponor
- Maximálne prevýšenie medzi čerp. a miestom odberu 10 m
- Maximálna teplota vody +40 °C
- Sacia mriežka 22 mm od základne
- Nepretržitá prevádzka S1

BEZPEČNOSTNÉ A DODACIE ŠTANDARDY

Čerpadlo sa dodáva komplet s:

- napájacím káblom
- internou electronicou jednotkou pre štart (po otvorení kohútika) a zastavenie (keď sa kohút uzavrie)
- pripojenie 1¼" (výtlak)
- hadicová prípojka Ø 35 mm


EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



KRIVKY A TABUĽKY

50 Hz | n = 2900 min⁻¹

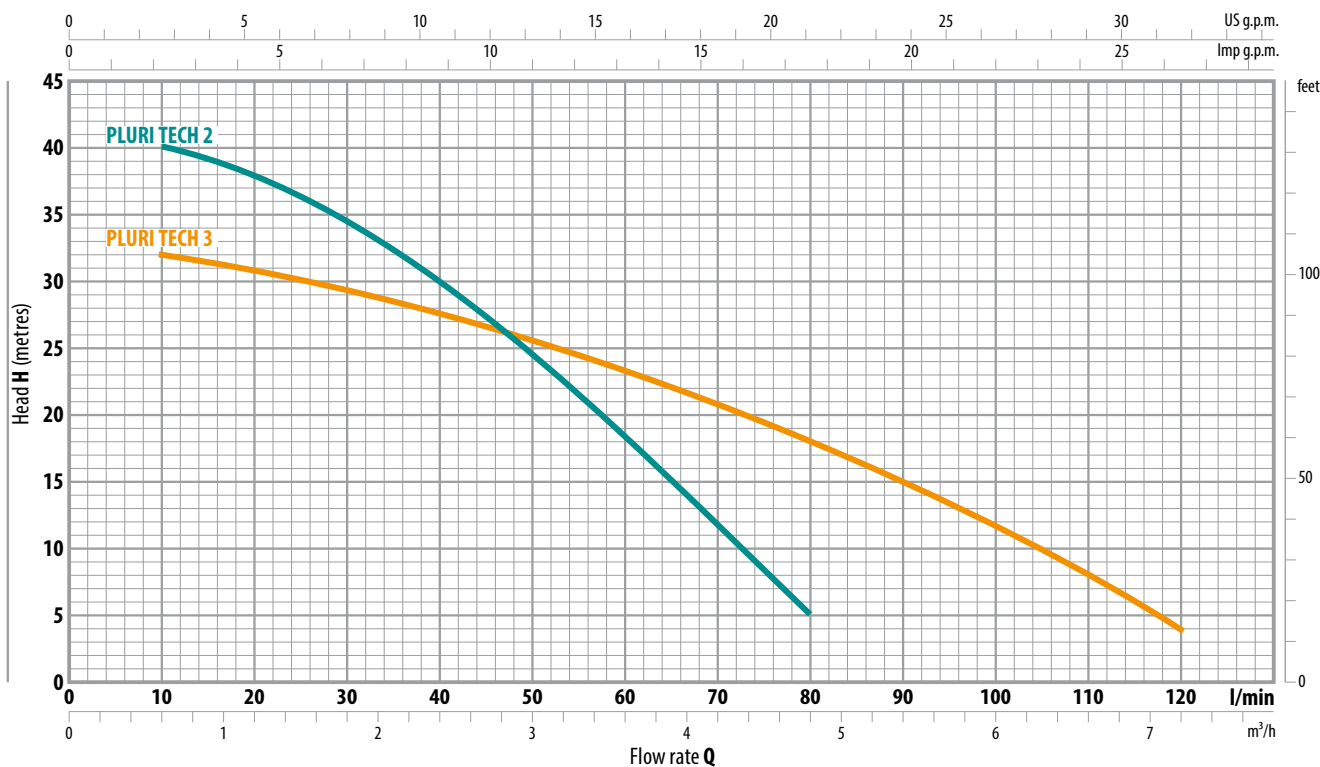

MODEL	POWER (P ₂)		Q	Flow rate															
	kW	HP		0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2			
230V			Q	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120			
PLURITECH 2	0.55	0.75	H metre	42	40	38	34	30	24	18	11.5	5							
PLURITECH 3	0.55	0.75	H metre	33	32	31	29.5	28	25.5	23	20.5	18	15	12	8	4			

Q = Prietok
H = Dopravná výška

Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.