

JAPAL HSP 4 PRES 3-8



50 Hz


	Q (m ³ /hod)	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
	Q (l/min)	0	20	30	40	50	60	70	80
PRES 3-8	H (m)	50	48	46	44	40	35	29	23

60 Hz

	Q (m ³ /hod)	0	1,44	2,16	2,88	3,6	4,32	5,04	5,76
	Q (l/min)	0	24	36	48	60	72	84	96
PRES 3-8	H (m)	72,0	69,1	66,2	63,4	57,6	50,4	41,8	33,1

43 Hz

	Q (m ³ /hod)	0	1,032	1,548	2,064	2,58	3,096	3,612	4,128
	Q (l/min)	0	17,2	25,8	34,4	43	51,6	60,2	68,8
PRES 3-8	H (m)	37,0	35,5	34,0	32,5	29,6	25,9	21,4	17,0

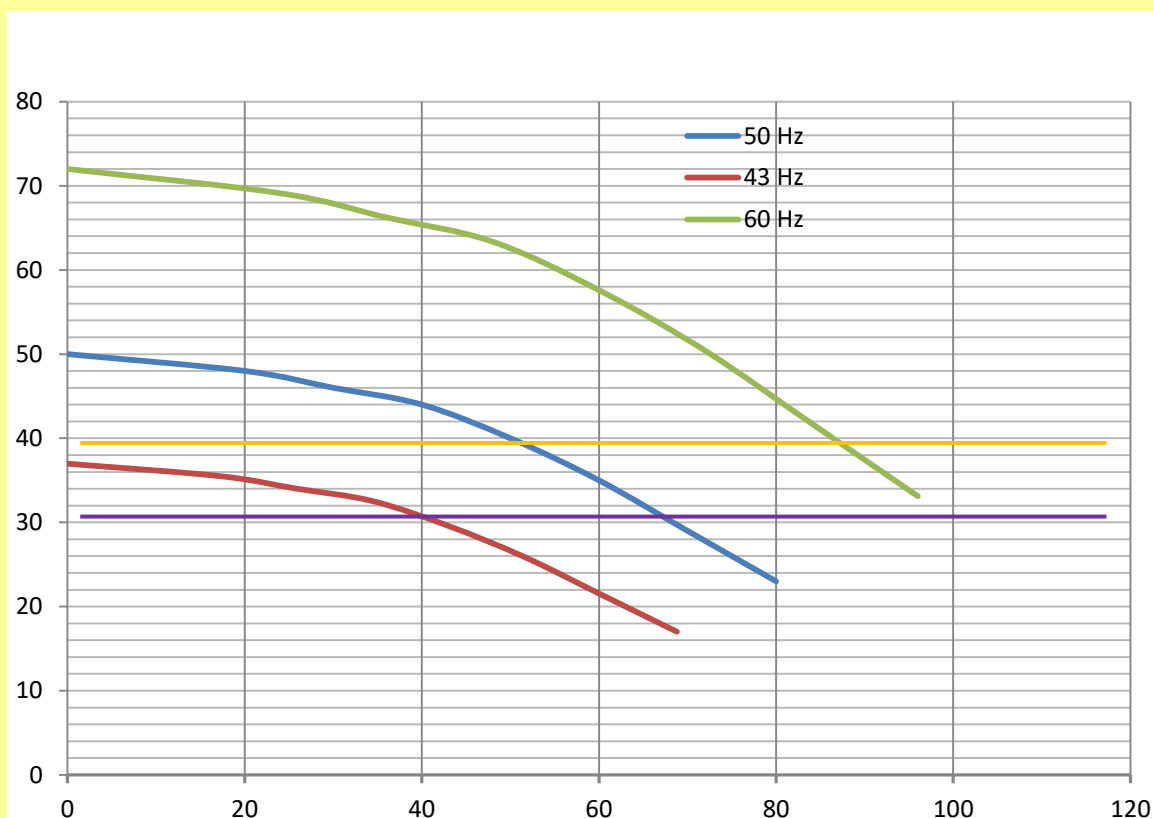

Kvalitná hydraulická časť, najlepšie ušľachtilé materiály, presné rozmery jednotlivých častí. Odolnosť voči zadretiu 300 gramov piesku na m³. Široké pásmo pokrytia nárokov na prietok a tlak. Modernizovaný pohon so zvýšenými otáčkami zabezpečuje flexibilitu pre rôzne účely a požiadavky systému. Filozofia "jedno čerpadlo pre mnoho účelov" uľahčuje rozhodovanie pri vašich projektoch. Kompletná sada pre okamžitú montáž, už nastavené parametre. Prevádzka bez rozbehového kondenzátora. Všetko 100% európsky výrobok. Žiadne toxické plasty, žiadne zliatiny s obsahom olova.

